



## PRÉLINTEAUX

Longueur (m)	Largeur 15 cm	Largeur 20 cm
1.20	21.60 kg	28.80 kg
1.40	25.20 kg	33.60 kg
1.60	28.80 kg	38.40 kg
1.80	32.40 kg	43.30 kg
2.00	36.00 kg	48.00 kg
2.20	39.60 kg	52.80 kg
2.40	43.20 kg	57.60 kg
2.60	46.80 kg	62.40 kg
2.80	50.40 kg	67.20 kg
3.00	54.00 kg	67.20 kg
3.20	54.00 kg	76.80 kg

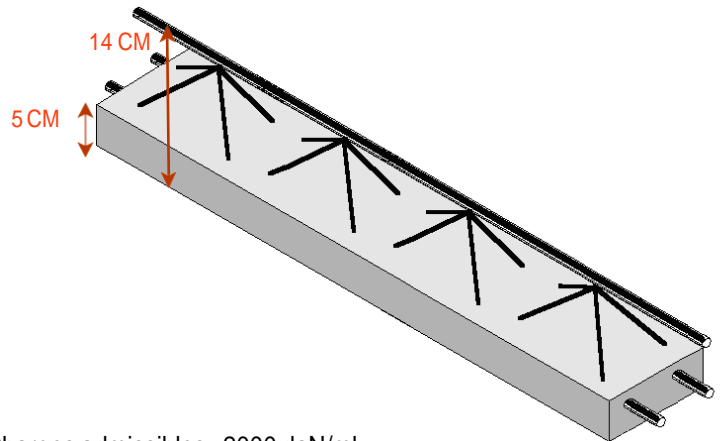


Charges admissibles : 2000 daN/ml  
Charges admissibles 3000 daN/ml sur commande

### Autres dimensions sur commande

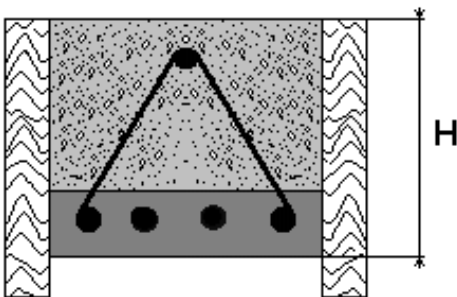

Coffrage ultra-simple et rapide  
 $H = 1/12e$  de la portée

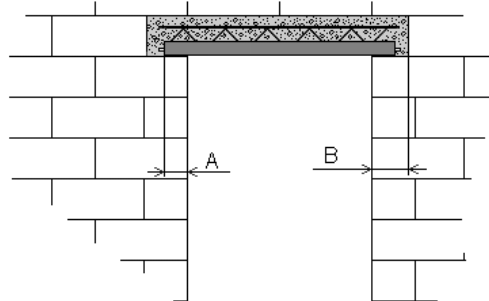


Montage dimension mini :  
A mini = 10 cm B mini = 15 cm

Caractéristiques	
Largeur	Portée libre sans étais
20 cm	2,00 m
15 cm	2,00 m


## LINTEAUX STRIÉS

Largeur	Poids	Pièce / palette	
	Kg / ml	Lg 100/200	Lg 300
10 cm	16.31 kg	40	20
12.5 cm	20.60 kg	32	16
15 cm	24.55 kg	28	14
17.5 cm	28.84 kg	24	12
20 cm	33.13 kg	20	10

Hauteur 7.2 cm

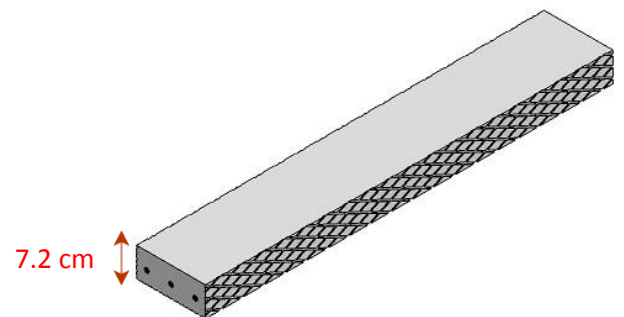

Longueur = 100 cm / 120 cm / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm / 300 cm (Autres longueurs sur commande maxi 300 cm)



Capacité de charge des linteaux atteinte uniquement après durcissement de la maçonnerie

**ÉTAIEMENT OBLIGATOIRE !!**  
Appuis minimum sur maçonnerie = 20 cm de chaque côté